



モノをつないで、  
人をほどく。

MI INC.


レガシー資産を活用するためのマイグレーションモデル

# AirREAL JTM



## アナログ回線、PHS、ISDNのマイグレーションに対応した、AT コマンド互換、PHS 互換、ISDN/TA 互換 LTE モデム

- 現状のアナログモデム、PHS、ISDN からの移行に最適
- 既存のセンサー機器はそのまま、3G/LTE に移行可能
- 低価格 SIM との組み合わせで通信コストの削減も可能に

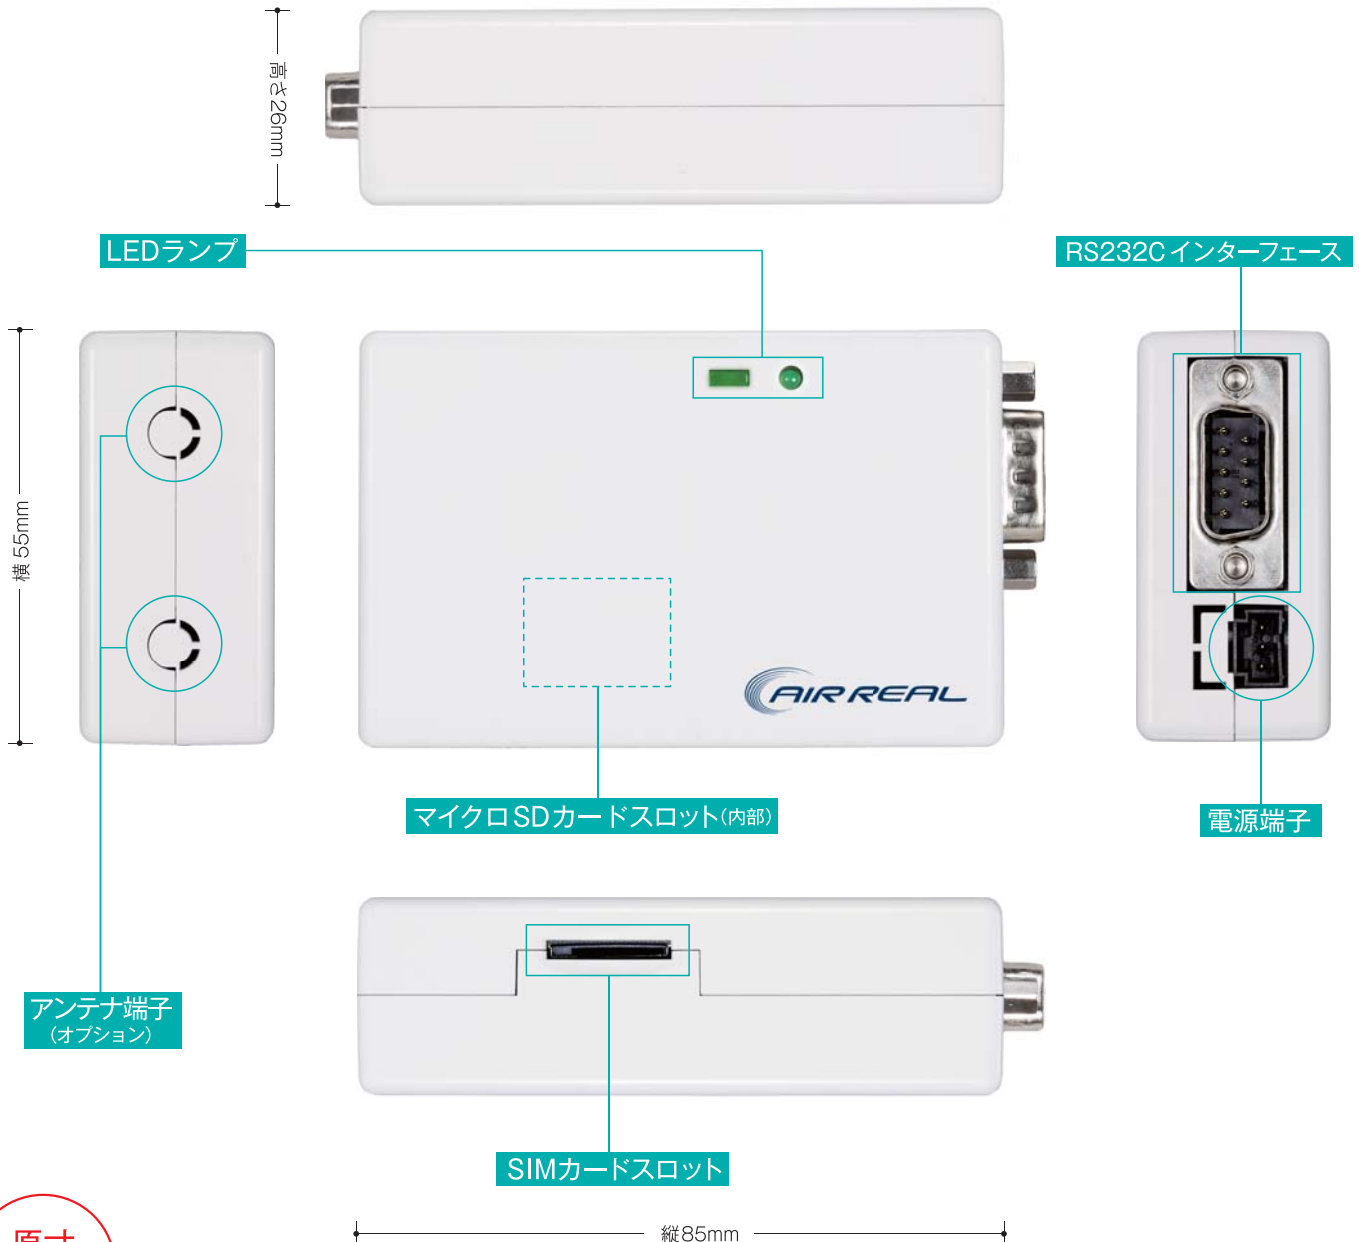

レガシー資産を活用するためのマイグレーションモデル

# AirREAL JTM



モノをつないで、  
人をほどく。

## ■ 製品概要

項目	仕様	
CPU	ARM926EJ-S	
OS	Linux Kernel 3.18.0	
RAM	128MB DDR2	
ROM	256MB Nand Flash	
I/F	シリアル	D-SUB 9Pin コネクタ (RS232C)
	電源	ロック機能付き2Pinコネクタ または 丸型2Pinコネクタ
	SD	マイクロSDカードスロット内蔵
	アンテナ	内蔵またはSMAコネクタ ×2
	SIM	マイクロSIMカードスロット
通信	LTE もしくは 3G	
LED 表示	単色 LED (緑) : POWER、3色 LED (緑、赤、橙) : LINK	
外形寸法	縦 55mm、横 85mm、高さ 26mm	
重量	79g	

## ■ 標準ソフトウェア

項目	仕様
TCP スタック	TCP、UDP、DHCP、TFTP、HTTP、SNMP、DDNS、TELNET 他
プロトコルスタック	Linux ライブラリ
プロトコルコンバータ	LTE/3G と RS232C or RS485 のプロトコル変換機能
モデム	AT 互換、PHS 互換、ISDN/TA 互換
サーバ機能	HTTP、PPP、PPPoE、FTP、SNMP、DHCP

## ■ 動作仕様

項目	仕様	
標準モデル	動作時	-20℃～+75℃、保存時：-30℃～+85℃
	湿度	5%～90% @60℃ (結露無き事)
	環境性能	静電気
耐振動	2g (IEC60068-2-6)	
電源	12V	
消費電力	最大 5W	

## 株式会社MI

[www.mi-j.co.jp](http://www.mi-j.co.jp)

製品に関するお問い合わせ

**東京** TEL **03-6435-7922** (代表) FAX 03-435-7595

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5-1-4 東都ビル 6F

**福岡** TEL **092-558-9620** FAX 092-558-9621

〒812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡 2-11-22 SECビル 2階

