

充電電池式UPSを装備

AirREAL UPS



産業用充電電池によるUPSを搭載、
電源異常時にも対応

4つの自己修復機能

2つのCPUでシステムを監視

通信トラブル時に自己復旧

定期的にルータを再起動

USBポートを監視

USB端子

アンテナ端子

メンテナンスポート

SIMカードスロット

横 96mm

高さ 38mm

UPS (単3×3)


SDカードスロット(内部)

プログラマブルスイッチ

LEDランプ

LAN 端子 × 2

電源端子

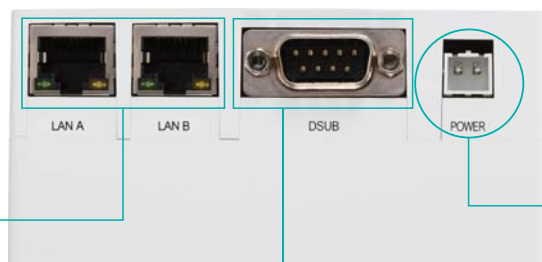

RS232Cインターフェース

縦 120mm

充電式UPSを装備

AirREAL UPS



モノをつないで、
人をほどく。

MI INC.

■ 製品概要

項目	仕様	
CPU	ARM9 @ 400Mhz on Atmel AT91SAM9G25	
OS	Linux Kernel 3.6.9	
RAM	128MB DDR2	
ROM	256MB Nand Flash	
I/F	シリアル	D-SUB 9Pin コネクタ (RS232C or RS485)
	電源	ロック機能付き 2Pin コネクタ
	LAN	2ポート、RJ45 コネクタ 10/100Base-T Auto MDI MDIX
	USB Host	1ポート、TypeA USB2.0 Full-Speed
	SD	マイクロ SDカードスロット内蔵
	アンテナ	リバーシブルSMAコネクタ (RP-SMA) ×2
	SIM	標準SIMカードスロット
UPS	産業用充電式単3乾電池 ×3	
通信	LTE もしくは 3G	
LED 表示	3色 LED (緑、赤、黄) ×4 (POWER、LINK、DATA、FUNC)	
外形寸法	縦 120mm、横 96mm、高さ 38mm	
重量	335g (電池アリ)、245g (電池ナシ)	

■ 標準ソフトウェア

項目	仕様
TCP スタック	TCP、UDP、DHCP、TFTP、HTTP、SNMP、DDNS、TELNET 他
プロトコルスタック	Linux ライブラリ
プロトコルコンバータ	LTE/3G と RS232C or RS485 のプロトコル変換機能
モデム	AT 互換、PHS 互換、ISDN/TA 互換
サーバ機能	HTTP、PPP、PPPoE、FTP、SNMP、DHCP

■ 動作仕様

項目	仕様	
標準モデル	ACアダプタ動作時: -20°C ~ +75°C (充電動作時: +5°C ~ +40°C)	
	バッテリー動作時: -5°C ~ +50°C	
環境性能	タフモデル	動作時 / 保存時: -30°C ~ +85°C
湿度	5% ~ 90% @60°C (結露無き事)	
静電気	気中 ±8KV、間接 ±4KV、接触 ±4KV	
耐振動	2g (IEC60068-2-6)	
電源	12V (オプションで 5V または 24V に対応)	
消費電力	最大 5W (充電時除く)	

株式会社MI

www.mi-j.co.jp

製品に関するお問い合わせ

東京 TEL **03-6435-7922** (代表) FAX 03-435-7595
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5-1-4 東都ビル 6F

福岡 TEL **092-558-9620** FAX 092-558-9621
〒812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡 2-11-22 SECビル 2階

